


NETWORX

Solutions for digital lifestyle




SPY BT Mono-Headset

Bedienungsanleitung

Das Networx SPY BT Mono-Headset macht freihändiges Telefonieren und Musikwiedergabe über Bluetooth möglich. Es ist leicht, handlich und besonders gut geeignet für die Anrufannahme unterwegs - wie z.B. während der Autofahrt.

PRODUKTÜBERSICHT

Multifunktions-taste: Einschalten/Ausschalten/ Koppeln/Anruf annehmen/Anruf auflegen/Anruf ablehnen/Sprachsteuerung/Wiedergabe/Pause

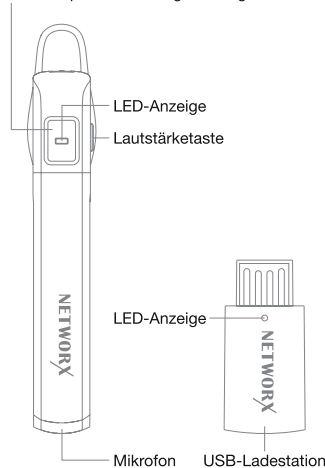

TRAGEHINWEIS

Wählen Sie die für Sie passenden Ohrstöpsel aus, Sie können zwischen 3 verschiedenen Größen wählen.



Um die beste Sprachqualität zu erreichen platzieren Sie das Headset mit dem Mikrofon in Richtung Mund.

ERSTE SCHRITTE

Headset aufladen

Bei niedrigem Akkustand blinkt die LED-Anzeige des Headsets und eine Sprachmeldung erfolgt.

Um das Headset aufzuladen schließen Sie es nun an die Ladestation an. Danach verbinden Sie die Ladestation mit einem USB-Netzteil oder dem USB-Anschluss Ihres Computers.

Während des Ladevorganges leuchtet die LED-Anzeige des Headsets durchgehend und erlischt bei voller Aufladung. Die LED-Anzeige der Ladestation leuchtet beim Laden Rot und wird Blau sobald das Headset voll geladen ist.

Es dauert etwa 2 Stunden bis das Headset voll geladen ist.

Ein- und Ausschalten des Headsets

Halten Sie die Multifunktions-taste solange gedrückt bis die LED-Anzeige kurz aufleuchtet um das Headset einzuschalten.

Zum Ausschalten halten Sie nochmals die Multifunktions-taste lange gedrückt bis die LED-Anzeige kurz aufleuchtet.

Beim Aufladen schaltet sich das Headset automatisch aus. Entfernen Sie das Headset von der Ladestation wird es sich von selber wieder einschalten.

Koppeln via Bluetooth

Halten Sie die Multifunktions-taste so lange gedrückt bis die LED-Anzeige des Headsets schnell blinkt.

Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Endgerätes ein und gehen Sie auf „suchen“.

Wählen Sie unter den neu gefundenen Geräten das Gerät mit dem Namen „Networx Spy Headset“ aus. Die beiden Geräte werden sich nun automatisch koppeln.

! Die Reichweite der Bluetooth-Verbindung beträgt ungestört bis zu 10m. Die Reichweite kann allerdings durch die Betriebsumgebung beeinflusst werden. Gleichermaßen können andere Funkgeräte oder Hindernisse – wie z.B. Rundfunkgeräte oder dicke Wände – die Übertragung behindern.

Mehrfachkopplung

Sie können das Headset mit zwei Endgeräten gleichzeitig koppeln. Befolgen Sie hierzu die folgenden Schritte:

1. Koppeln Sie Gerät 1 mit dem Headset wie im vorherigen Abschnitt beschrieben.
2. Schalten Sie das Headset aus.
3. Gehen Sie durch langes Drücken der Multifunktions-taste wieder in den Kopplungsmodus und koppeln Sie auf die gleiche Weise Gerät 2 mit dem Headset.
4. Nun wählen Sie in der Bluetoothliste von Gerät 1 „Networx Spy Headset“ aus. Gerät 1 wird sich automatisch mit dem Headset verbinden und die Mehrfachkopplung ist abgeschlossen.

ANRUFFUNKTION

Anruf annehmen/beenden

Bei eingehendem Anruf blinkt die LED-Anzeige des Headsets.

Drücken Sie einmal kurz die Multifunktions-taste um den Anruf entgegenzunehmen.

Zum Beenden des Gespräches drücken Sie nochmal kurz die Multifunktions-taste.

Anruf ablehnen

Halten Sie bei eingehendem Anruf die Multifunktions-taste lange gedrückt (ca. 1 Sekunde) um einen Anruf abzulehnen.

Wahlwiederholung

Durch Doppelklick der Multifunktions-taste wird die zuletzt gewählte Rufnummer erneut gewählt.

Stummschaltung

Während eines Anrufes kann durch Doppelklick der Multifunktions-taste das Mikrofon auf Stumm geschaltet werden.

Zwei Anrufe beantworten

Ist das Headset mit zwei Endgeräten verbunden, können zwei Anrufe zur gleichen Zeit beantwortet werden.

Geht während eines Gespräches ein weiterer Anruf ein können Sie den ersten Anruf durch Doppelklick der Multifunktions-taste in die Warteschleife setzen und den zweiten Anruf entgegennehmen.

Zum Wechsel zwischen den beiden Anrufen klicken Sie jeweils die Multifunktions-taste doppelt.

Wechsel zwischen Headset und Telefon

Sie können einen Anruf jederzeit von Ihrem Telefon zum Headset oder vom Headset zum Telefon übertragen. Dazu drücken Sie während des Anrufes die Multifunktions-taste für etwa eine Sekunde.

MUSIKWIEDERGABE

Wiedergabe/Pause

Durch kurzes Drücken der Multifunktions-taste kann die Musikwiedergabe gestartet oder angehalten werden.

Nächstes Lied

Halten Sie die Lautstärketaste lange gedrückt um zum nächsten Lied zu wechseln.

Einstellen der Lautstärke

Die Lautstärke kann durch kurzes Drücken der Lautstärketaste angepasst werden. Dabei wird die Lautstärke im Kreis angepasst von leiser zu laut. Nachdem die höchste Lautstärkestufe erreicht ist ertönt ein Signalton. Nach weiterem Drücken der Taste wird der Ton stummgeschaltet und die Lautstärke kann daraufhin wieder graduell erhöht werden.

SPRACHSTEUERUNG

Halten Sie für etwa eine Sekunde die Multifunktions-taste gedrückt um die Sprachsteuerung an Ihrem Smartphone einzuschalten.

! Vor Nutzung dieser Funktion stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Smartphone eine Sprachsteuerung installiert und aktiviert ist.

HEADSET ZURÜCKSETZEN

Um das Headset auf Werkszustand zurückzusetzen schließen Sie es zuerst mit der Ladestation an ein Netzteil oder einen USB-Anschluss an. Während das

Headset geladen wird, halten Sie die Lautstärketaste etwa 3 Sekunden gedrückt. Die LED-Anzeige wird dreimal blinken und das Headset ist zurückgesetzt.

FEHLERBEHEBUNG

Endgerät kann Headset nicht finden.	Stellen Sie sicher, dass sich das Headset im Kopplungsmodus befindet – Beachten Sie dafür die Hinweise zu Beginn dieser Anleitung.
Headset und Endgerät lassen sich nicht koppeln.	Leeren Sie die Liste von gekoppelten Bluetooth-Geräten auf Ihrem Endgerät – Starten Sie danach das Bluetooth auf Ihrem Endgerät neu und befolgen erneut die vorher beschriebenen Schritte zur Kopplung.

Nach Verbindung des Headsets mit einem Endgerät ist kein Ton zu hören.	<p>Erhöhen Sie die Lautstärke an Ihrem Endgerät.</p> <p>Bei manchen Geräten muss das Headset zuerst als Audioausgang eingerichtet werden damit Ton übertragen wird – Schauen Sie dazu in die Bedienungsanleitung Ihres Endgerätes.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass Ihr Endgerät A2DP* zur Übertragung von Stereo-Audiosignalen unterstützt.</p> <p><small>*Advanced Audio Distribution Profile</small></p>
Verbindung zwischen Endgerät und Headset ist instabil und wird ständig unterbrochen.	<p>Achten Sie darauf, dass sich keine anderen Objekte zwischen Headset und Endgerät befinden.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass die Bluetoothsignale nicht durch Radiowellen oder W-Lan Verbindungen gestört werden.</p>
Headset schaltet sich während des Aufladens ab.	Das Headset kann während des Ladevorganges nicht benutzt werden – Bitte warten Sie bis es vollständig geladen ist.

Das Headset reagiert nicht mehr.	Setzen Sie das Headset in den Werkzustand zurück.
Ton ist undeutlich zu hören / Ton kommt beim Gesprächspartner nur schlecht an.	<p>Passen Sie die Lautstärke an Ihrem Endgerät und am Headset an.</p> <p>Achten Sie darauf, dass keine Störsignale (Radio, W-Lan) vorhanden sind.</p> <p>Bleiben Sie in der Nähe Ihres Endgerätes.</p>

TECHNISCHE DATEN

Bluetooth Version	Bluetooth 4.1
Bluetooth-Reichweite	10 m
Bluetooth-Profile	HSP („Handset Profile“), HFP („Hands free Profile“), A2DP („Advanced Audio Distribution Profile“), AVRCP („Audio/Video Remote Control Profile“)
Laufzeit (Standby)	Bis zu 180 Stunden
Gesprächszeit	Bis zu 5 Stunden*
Wiedergabezeit	4,5 - 5 Stunden*
Ladedauer	Ca. 2 Stunden*
Abmessungen	65 x 14 x 23 mm
Gewicht	6,5g

*Je nach Telefentyp und -verwendung kann sich die tatsächliche Dauer unterscheiden.

SICHERHEIT, PFLEGE UND ENTSORGUNG

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie sich vor Nutzung des Headsets alle Hinweise in dieser Anleitung sorgfältig durch.

Das Headset ist nicht für den gewerblichen Bereich vorgesehen.

Setzen Sie es weder direkter Sonneneinstrahlung, noch Feuer oder anderen Hitzequellen aus, um das Risiko eines Brandes auszuschließen.

Lagern oder nutzen Sie das Headset niemals in feuchter Umgebung oder in der Nähe von Wasser - Es besteht Gefahr eines Stromschlags! Sollte das Headset Feuchtigkeit ausgesetzt worden sein, nehmen Sie das Gerät unverzüglich außer Betrieb.

Versuchen Sie niemals das Gerät selbstständig zu trocknen, zu öffnen, zu zerkleinern oder zu zerschlagen. Bei Beschädigung des Headsets bitten wir Sie, die Verwendung zu unterlassen und versuchen Sie das Gerät niemals selbst zu reparieren.

Nutzen Sie bitte das Headset nur mit dem mitgelieferten oder mit Zubehör qualifizierter Hersteller – Durch die Verwendung ungeeigneten Zubehörs können Spannungs- und Buchsensschäden auftreten.

Bitte verwenden Sie das Produkt nicht zu anderen Zwecken als in dieser Anleitung angegeben!

Wartung und Pflege des Headsets

Zur Reinigung des Gerätes verwenden Sie nur ein trockenes – maximal handfeuchtes- Tuch. Nutzen Sie dabei keine aggressiven Flüssigkeiten oder Chemikalien.

Tauchen Sie das Gerät zur Reinigung niemals in Flüssigkeiten.

Entsorgungshinweise

Altgeräte sind getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall an Sammel- oder sonstige Rückgabestellen zu entsorgen. Die vom Hausmüll getrennte Entsorgung erfolgt zur Vermeidung von Gefahren für Umwelt und Gesundheit sowie zu einer Ressourcenschonung.



Die Kennzeichnung von Elektro- und Elektronikgeräten mit nebenstehendem Symbol weist auf die vom Hausmüll getrennt zu erfolgende Entsorgung hin.

Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Entsorgung die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädigen können. Altbatterien enthalten zudem wichtige und wiederverwertbare Rohstoffe. Die für Sie verpflichtend vom Hausmüll getrennte Entsorgung über die Sammel- oder sonstige Rückgabestellen erfolgt zur Vermeidung der Gefahren für Umwelt und Gesundheit sowie zu einer Ressourcenschonung.

Altbatterien können Sie im Handel kostenlos abgeben.



Die Kennzeichnung von Batterien und Akkus mit nebenstehendem Symbol weist auf die vom Hausmüll getrennt zu erfolgende Entsorgung hin. Sind daneben die chemischen Zeichen Hg, Cd, Pb angebracht, ist hiermit ausgedrückt, dass die entsprechenden Grenzwerte überschritten sind.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Gerät entspricht allen grundlegenden Anforderungen der für das Produkt einschlägigen europäischen Richtlinien.

Eine Kopie der Konformitätserklärung können Sie von der GRAVIS Computervertriebsges. mbH, Ernst-Reuter-Platz 8, 10587 Berlin, erhalten.

Made in China

Model No.: J05

GRAVIS Computervertriebsges. mbH
Ernst-Reuter-Platz 8
10587 Berlin
www.gravis.de

