

# NETWORX

Solutions for digital lifestyle

## PURE BT-HEADSET



## BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Marke NETWORKX entschieden haben.



Bitte lesen Sie sich vor Nutzung des Produk-  
tes alle Hinweise dieses Handbuches sorg-  
fältig durch und bewahren Sie es für später  
auftretende Fragen gut auf.

## SICHERHEITSHINWEISE

Halten Sie das Produkt von direkter Sonneneinstrahlung, Feuer, Herd oder anderen Hitzequellen fern, um die Gefahr eines Brandes zu verhindern.

Vermeiden Sie die Lagerung und Nutzung bei sehr heißen oder sehr kalten Temperaturen sowie starke Temperaturschwankungen, welche die internen Schaltkreise beschädigen oder die Lebensdauer des Produktes verringern könnten.

Lagern oder nutzen Sie das Produkt niemals in feuchter Umgebung oder in der Nähe von Wasser – es besteht die Gefahr eines Stromschlages!

Sollte das Produkt Feuchtigkeit ausgesetzt sein, nehmen Sie es unverzüglich außer Betrieb.

Achten Sie darauf, dass kein Staub oder andere Fremdkörper in das Produkt eindringen – dies kann zu Fehlfunktionen des Produktes führen.


Versuchen Sie niemals das Produkt selbstständig zu öffnen, zu zerkleinern oder zu zerschlagen. Im Falle eines Defektes bitten wir Sie, die Verwendung zu unterlassen und versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu reparieren. Lassen Sie die Reparatur nur von einem qualifizierten Techniker durchführen.

Nutzen Sie bitte das Produkt nur mit Zubehör qualifizierter Hersteller – durch die Verwendung ungeeigneten Zubehörs können Spannungs- und Buchsensschäden auftreten.

Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch vorgesehen.

Verwenden Sie das Produkt nicht zu anderen Zwecken als in dieser Anleitung angegeben.

## PRODUKTÜBERSICHT

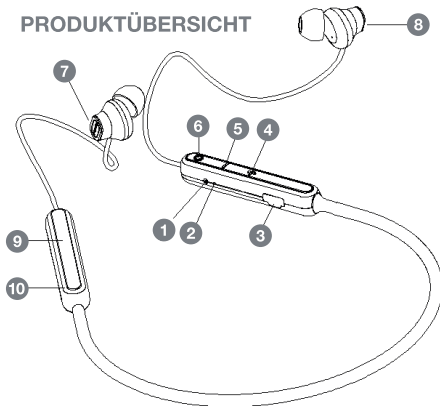

1. Mikrofon
2. LED-Statusanzeige
3. Mikro-USB Ladeanschluss
4. Lautstärke lauter/nächstes Lied
5. Lautstärke leiser/vorheriges Lied
6. Multifunktionstaste
7. Linker Kopfhörer
8. Rechter Kopfhörer
9. Akku
10. Vibrationsantrieb

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **NETWORX PURE BT-Headset** ermöglicht Ihnen kabellose Musikwiedergabe und Telefonie.


### FUNKTIONEN

- Kabellose Kopfhörer mit integriertem Mikrofon
- Zur Verbindung via Bluetooth 4.1
- Integrierter Akku mit bis zu 6 Stunden Laufzeit
- Hoher Tragekomfort und sicherer Halt dank Tragebügel aus Silikon
- Einfache Bedienung des Headsets mit einer Hand

### LIEFERUMFANG

- 1x NETWORX PURE BT-Headset
- 2x Paar Ohrpolster
- 1x Mikro-USB Ladekabel
- 1x Bedienungsanleitung

## TASTENÜBERSICHT

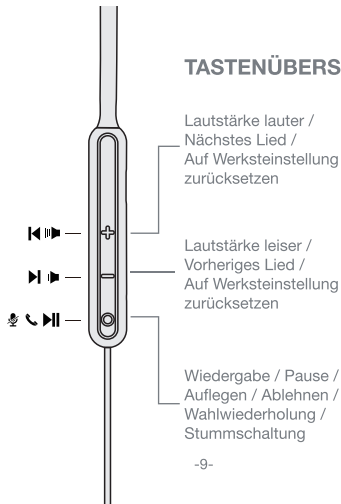

## LED-STATUSANZEIGE

<b>Blinkt Rot – Blau</b>	Kopplungsmodus
<b>Blinkt blau alle 2 Sekunden</b>	Mit keinem Gerät verbunden
<b>Blinkt Blau alle 5 Sekunden</b>	Mit Gerät verbunden
<b>Blinkt rot</b>	Akkustand niedrig
<b>Leuchtet rot</b>	Wird geladen
<b>Leuchtet Blau</b>	Vollständig geladen


## ERSTE SCHRITTE

### AUFLADEN

Vor der ersten Nutzung laden Sie die Batterie des Headsets einmal vollständig auf. Die LED-Statusanzeige blinkt rot und warnt Sie bei zu niedrigem Akkustand.

1. Schließen Sie das Ladekabel mit der einen Seite an den Mikro-USB Anschluss des Headsets.
2. Die andere Seite des Kabels schließen Sie entweder an Ihren Rechner oder mittels eines Netzteiles an die Steckdose an.

Während des Ladevorganges leuchtet die LED-Statusanzeige des Headsets rot.

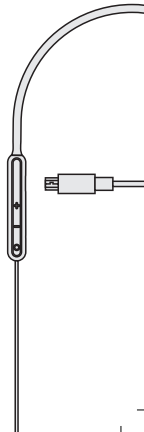

Ist das Headset vollständig geladen leuchtet die Anzeige blau.

## **EIN-/ AUSSCHALTEN**

Halten Sie die Multifunktionstaste etwa 2 Sekunden gedrückt zum Einschalten des Headsets. Drücken Sie die Taste etwa 3 Sekunden, um das Headset wieder auszuschalten.

## **KOPPELN VIA BLUETOOTH**

Um ein Gerät zum ersten Mal mit dem Headset zu koppeln, befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Wurde das Headset noch mit keinem Gerät vorher verbunden, geht es nach dem Einschalten direkt in den Kopplungsmodus. Ansonsten drücken Sie die Multifunktionstaste für etwa sechs Sekunden, bis die LED rot und blau blinkt.

2. Öffnen Sie nun die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Gerät und gehen Sie gegebenenfalls auf „Suchen“.
3. Wählen Sie aus der Liste der neu gefundenen Geräte das Gerät mit dem Namen „Networx Pure BT-Headset“ aus.
4. Sollten Sie nach der Eingabe eines PINs oder Passwortes gefragt werden, geben Sie bitte „0000“ oder „8888“ ein.
5. Sobald das Headset mit Ihrem Gerät verbunden ist, blinkt die LED nur blau.

Haben Sie Ihr Gerät bereits vorher mit dem Headset verbunden, werden beide Geräte nach dem Einschalten automatisch verbunden.

Wird das Headset nicht mit einem Gerät verbunden, schaltet es sich nach 10min von selbst aus.

## MEHRFACHKOPPLUNG


Es können zwei Endgeräte gleichzeitig mit dem Headset verbunden werden.

Dazu befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

1. Koppeln Sie Gerät 1 mit dem Headset wie im vorhergehenden Abschnitt beschrieben.
  2. Halten Sie die „+“-Taste für etwa 5 – 8 Sekunden gedrückt, um Headset und Gerät 1 zu entkoppeln oder entkoppeln Sie das Headset indem Sie bei Gerät 1 das Bluetooth ausschalten.
  3. Koppeln Sie das Headset mit Gerät 2.
  4. Wählen Sie bei Gerät 1 in der Bluetooth-Liste das Headset erneut aus.
  5. Das Headset ist nun mit beiden Geräten verbunden.
- Um die Musikwiedergabe zwischen den beiden Geräten zu wechseln, gehen Sie wie folgt vor:

-14-

1. Halten Sie die Wiedergabe bei Gerät 1 an.
2. Starten Sie die Wiedergabe bei Gerät 2 direkt am Gerät.
3. Nach einem kurzen Moment gibt das Headset die Musik von Gerät 2 wieder.
4. Auf dieselbe Weise können Sie wieder zur Wiedergabe von Gerät 1 wechseln.

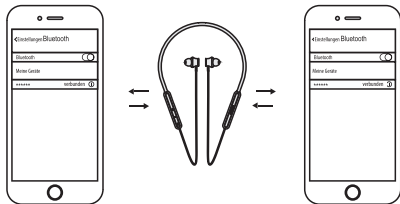

-15-



Sie können nur mit dem Gerät Anrufe über das Headset entgegennehmen, mit dem Sie auch gerade Musik hören.

### **AUF WERKSEINSTELLUNG ZURÜCKSETZEN**

Im Kopplungsmodus die Tasten „+“ und „-“ gleichzeitig gedrückt halten bis ein Signalton ertönt.

## **MUSIKWIEDERGABE**

### **WIEDERGABE/PAUSE**

Drücken Sie kurz die Multifunktionstaste zum Ein- oder Ausschalten der Musikwiedergabe.

### **NÄCHSTES LIED/VORHERIGES LIED**

Durch langes Drücken der „+“ Taste kann zum nächsten Lied gewechselt werden. Gehen Sie wieder zum vorherigen Lied zurück, indem Sie die „-“ Taste gedrückt halten.

### **LAUTSTÄRKE ANPASSEN**

Betätigen Sie kurz die „+“ Taste, um die Lautstärke zu erhöhen. Durch kurzes Drücken der „-“ Taste können Sie die Lautstärke vermindern.

## ANRUFFUNKTION

### ANRUF ANNEHMEN/BEENDEN

Bei eingehendem Anruf können Sie den Anruf durch kurzes Drücken der Multifunktionstaste annehmen. Die Musikwiedergabe wird automatisch unterbrochen.

Um den Anruf zu beenden, drücken Sie erneut kurz die Multifunktionstaste.

### ANRUF ABLEHNEN

Um einen eingehenden Anruf abzulehnen betätigen Sie zweimal die Multifunktionstaste.

### WAHLWIEDERHOLUNG

Durch Doppelklick der Multifunktionstaste wird die zuletzt gewählte Rufnummer erneut gewählt.

## FEHLERBEHEBUNG

Problem	Lösung
Endgerät kann Headset nicht finden.	Stellen Sie sicher, dass das Headset nicht bereits mit einem anderen Gerät gekoppelt ist.
Headset und Endgerät lassen sich nicht koppeln.	Leeren Sie die Liste von gekoppelten Bluetooth-Geräten auf Ihrem Endgerät – Starten Sie danach das Bluetooth auf Ihrem Endgerät neu und befolgen erneut die vorher beschriebenen Schritte zur Kopplung.

Nach Verbindung des Headsets mit einem Endgerät ist kein Ton zu hören.

Erhöhen Sie die Lautstärke an Ihrem Endgerät oder am Headset.

Bei manchen Endgeräten müssen Bluetooth-Geräte zuerst als Audioausgang eingerichtet werden damit Ton übertragen wird – Schauen Sie dazu in die Bedienungsanleitung Ihres Endgerätes.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Endgerät A2DP\* zur Übertragung von Stereo-Audiosignalen unterstützt.

\*Advanced Audio Distribution Profile

Verbindung zwischen Endgerät und Headset ist instabil und wird ständig unterbrochen.

Achten Sie darauf, dass sich keine anderen Objekte zwischen Headset und Endgerät befinden.

Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Signale nicht durch Radiowellen oder W-Lan Verbindungen gestört werden.

Ton ist undeutlich zu hören / Ton kommt beim Gesprächspartner nur schlecht an.

Passen Sie die Lautstärke an Ihrem Endgerät oder am Headset an.

Ton ist undeutlich zu hören / Ton kommt beim Gesprächspartner nur schlecht an.

Achten Sie darauf, dass keine Störsignale (Radio, W-Lan, Funkgeräte) vorhanden sind.

Bleiben Sie in der Nähe Ihres Endgerätes.

## TECHNISCHE DATEN

### ALLGEMEIN

Arbeitsspannung	3,7V
Ladespannung/-Strom	5V Gleichstrom / 90mA
Ladeanschluss	Mikro-USB
Akkulaufzeit (Standby)	Ca. 130h
Akkulaufzeit (Betrieb)	Ca. 6h
Ladezeit	Ca. 2h
Automatische Abschaltung bei Nichtverbindung	Nach 10min

## BLUETOOTH

Version	4.1
Profile	HSP („Handset Profile“), HFP („Hands Free Profile“), A2DP („Advanced Audio Distribution Profile“), AVRCP („Audio/Video Remote Control Profile“)
Reichweite	10m*
Name	Networx Pure BT-Headset
Frequenz	2.402 GHz – 2.480 GHz

\* Reichweite kann nur bei störungsfreiem Betrieb garantiert werden.

## MIKROFON

Empfindlichkeit	-42±3dB
Frequenzbereich	20Hz – 20KHz

## AKKU

Akkutyp	Polymer-Akku / 3,7V / 100 mAh
Durchmesser	Ø7mm x 35mm
Ladezyklen	500

## TONAUSGABE

Lautsprecher-Durchmesser	Ø10mm
Impedanz	16Ω / 1KHz 1mW
Nennleistung	3mW
Frequenzbereich	20Hz – 20KHz
Empfindlichkeit	108dB±3dB / 1KHz 1mW

## BETRIEBSBEDINGUNGEN

Betriebsbedingungen	-5°C ~ +45°C
Lagerbedingungen	-20°C ~ + 55°C

## ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen	690 x 12,5 x 30 mm
Gewicht	21g

## PFLEGE UND ENTSORGUNG

### PFLEGEHINWEISE

Zur Reinigung des Produktes verwenden Sie nur ein trockenes – maximal handfeuchtes – Tuch. Nutzen Sie dabei keine aggressiven Flüssigkeiten oder Chemikalien. Tauchen Sie das Produkt zur Reinigung niemals in Flüssigkeiten.

### ENTSORGUNGSHINWEISE

**Altgeräte** sind getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall an Sammel- oder sonstigen Rückgabestellen zu entsorgen. Die vom Hausmüll getrennte Entsorgung erfolgt zur Vermeidung von Gefahren für Umwelt und Gesundheit sowie zu einer Ressourcenschonung.



Die Kennzeichnung von Elektro- und Elektronikgeräten mit nebenstehendem Symbol weist auf die vom Hausmüll getrennt zu erfolgende Entsorgung hin.

**Altbatterien** können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Entsorgung die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädigen können. Altbatterien enthalten zudem wichtige und wiederverwertbare Rohstoffe. Die für Sie verpflichtend vom Hausmüll getrennte Entsorgung über die Sammel- oder sonstige Rückgabestellen erfolgt zur Vermeidung der Gefahren für Umwelt und Gesundheit sowie zu einer Ressourcenschonung.

Altbatterien können Sie im Handel kostenlos abgeben.



Die Kennzeichnung von Batterien und Akkus mit nebenstehendem Symbol weist auf die vom Hausmüll getrennt zu erfolgende Entsorgung hin. Sind daneben die chemischen Zeichen Hg, Cd, Pb angebracht, ist hiermit ausgedrückt, dass die entsprechenden Grenzwerte überschritten sind.

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die Gravis Computervertriebsgesellschaft mbH, dass sich das Gerät **NETWORX Pure BT-Headset** in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden:

<http://grav.is/doc>.



**GRAVIS**  
**Computervertriebs-**  
**gesellschaft mbH**  
Ernst-Reuter-Platz 8  
10587 Berlin  
[www.gravis.de](http://www.gravis.de)



Made in China  
Model No.: C1

Version 06/2018